




Neumáticos Agrícolas e Industriales

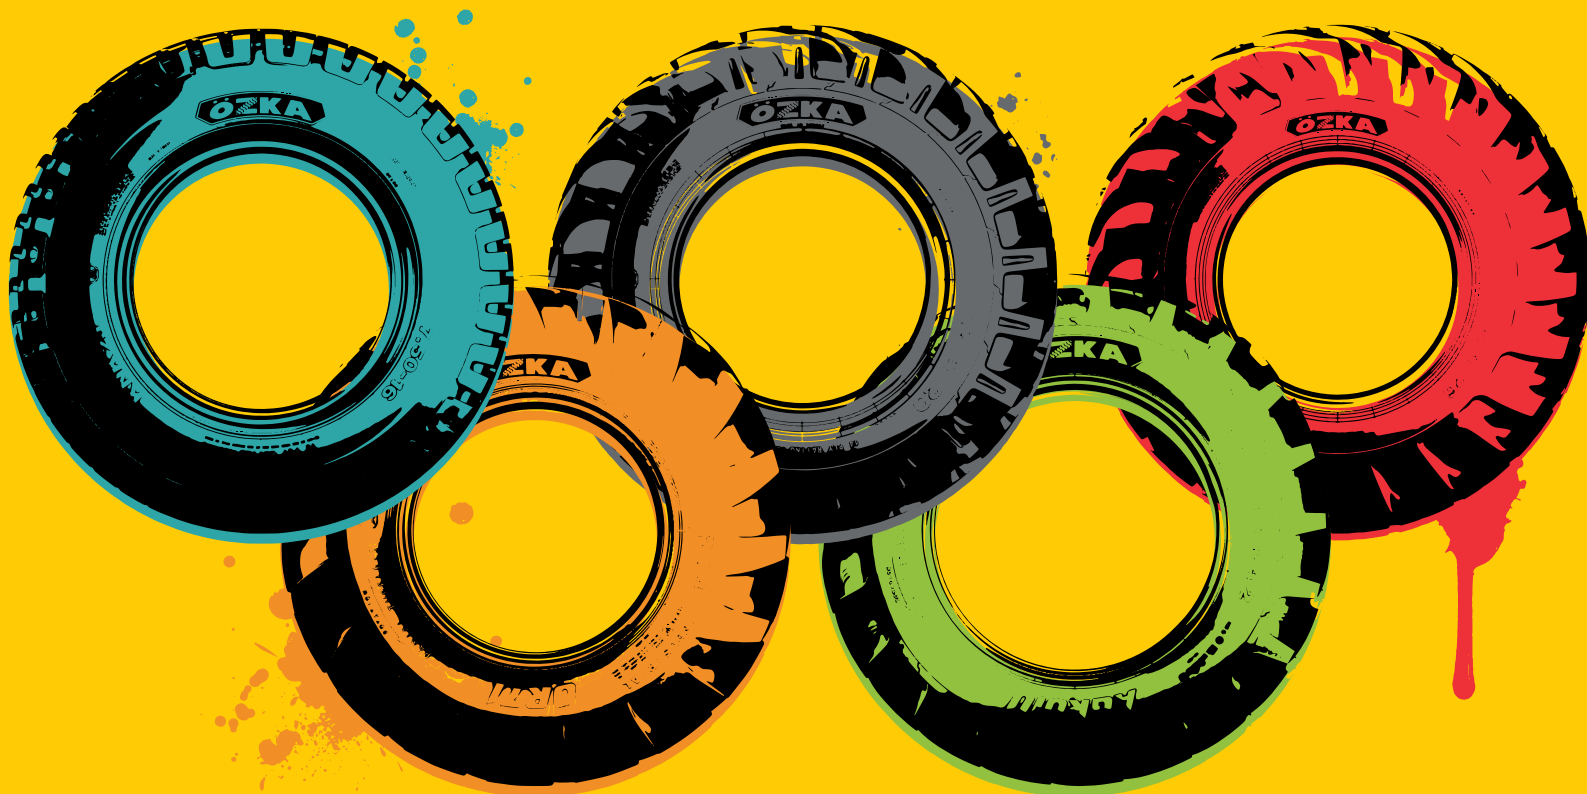

CATÁLOGO
DE PRODUCTO

ÍNDICE

LA LECTURA DE UN NEUMÁTICO	17
NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS	20-45
<i>Neumáticos radiales para tractor</i>	22-25
<i>Neumático Radial para Remolque</i>	26
<i>Neumáticos delanteros para tractor</i>	28-30
<i>Neumáticos traseros para tractor</i>	31-33
<i>Neumáticos para PIVOT</i>	34
<i>Neumáticos para cosechadora</i>	34-35
<i>Neumáticos tráiler</i>	36-40
<i>Neumáticos Implement</i>	41-43
<i>Neumáticos forestales</i>	44
NEUMÁTICOS INDUSTRIALES, EM, MPT	46-55
<i>Neumáticos radiales EM</i>	48
<i>Neumáticos EM / Industriales</i>	48-53
<i>Neumáticos compactor</i>	53-54
<i>Neumáticos para carretilla elevadora</i>	54
NEUMÁTICOS CAMIÓN	56-59
<i>Neumáticos para camión ligero y minibus</i>	58-59
NEUMÁTICOS MPT	60-63
<i>Neumáticos para vehículos militares</i>	62-63
TABLA DE EQUIVALENCIAS	66

ÖZKA
SIENTE LA EXPERIENCIA





Construido sobre la base de la experiencia desde 1991

Özka Tyres, que se estableció en 1991, determinó su visión como la marca líder en el mercado turco y como una marca de renombre en el mercado global.



Una marca mundial

Özka Tyres, que trabaja con más de 400 distribuidores contratados en Turquía, está en camino de convertirse en una marca mundial que ofrece sus productos de alta calidad a más de 80 países de todo el mundo.



Amplia Gama de Productos

Özka Tyres ofrece una amplia gama de neumáticos para tractores delanteros-traseros, remolques, cosechadoras, patio / campo, Caterpillar, montacargas, Panzer, pick up / minibús, tractores radiales y remolques radiales en todo el mundo para satisfacer todas las necesidades relacionadas con la agricultura e industria de neumáticos.



Centro de I + D y gestión de la calidad

Özka Tyres, produce sus productos con su experiencia como resultado de los trabajos innovadores del Centro de I + D con un equipo de 30 ingenieros. Interioriza las prácticas y las gestiones de calidad total; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 27001. Por lo tanto, proporciona calidad y seguridad del producto desde la adquisición de la materia prima hasta los controles posteriores al envío.



La satisfacción del cliente como principio clave

Özka Tyres, con sus neumáticos fuertes, fiables y duraderos adecuados a las normas nacionales e internacionales (TSE, ETRTO, ECE), considera la satisfacción del cliente antes y después de la venta como el principio fundamental. Con su Equipo de Servicios Técnicos, responde a propuestas, resuelve quejas y atiende solicitudes de clientes de todo el mundo en poco tiempo.



Poder de Recursos Humanos

Özka Tyres, que tiene alrededor de 1200 empleados, considera los recursos humanos como la base del crecimiento sostenible y mantiene sus inversiones para futuras mejoras. Planifica y practica la asistencia de sus empleados a eventos nacionales y extranjeros; tales como exposiciones, talleres y capacitaciones para seguir los desarrollos e innovaciones sectoriales.

SIENTE LA EXPERIENCIA



NUESTROS CERTIFICADOS



GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



SISTEMA DE GESTIÓN EN MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL ARTE SE ENCUENTRA CON LA EXPERIENCIA

INSPIRADO POR ANDY WARHOL

Las obras de Andy Warhol surgen como resultado de la reinterpretación de objetos en la vida cotidiana. Cuando miras sus obras, te das cuenta de que usa un tipo de arte donde los objetos de producción en masa se usan con frecuencia con un estilo nuevo y fresco.

Nosotros, como Özka, enfocamos nuestros productos con la perspectiva de Warhol y la disciplina de los juegos olímpicos para marcar la diferencia. Como se dice en el Juramento Olímpico, creemos en respetar y acatar las reglas, las calificaciones y el espíritu del juego limpio. También creemos que juntos somos más fuertes. Compartimos la misma pasión, emoción, excelencia y profesionalismo y producimos nuestros productos de producción en masa en consecuencia.


Este catálogo es una combinación del arte de Warhol y ÖZKA en perspectiva de los Juegos Olímpicos.



özka

¡INSPIRADO POR EL PODER!

örka

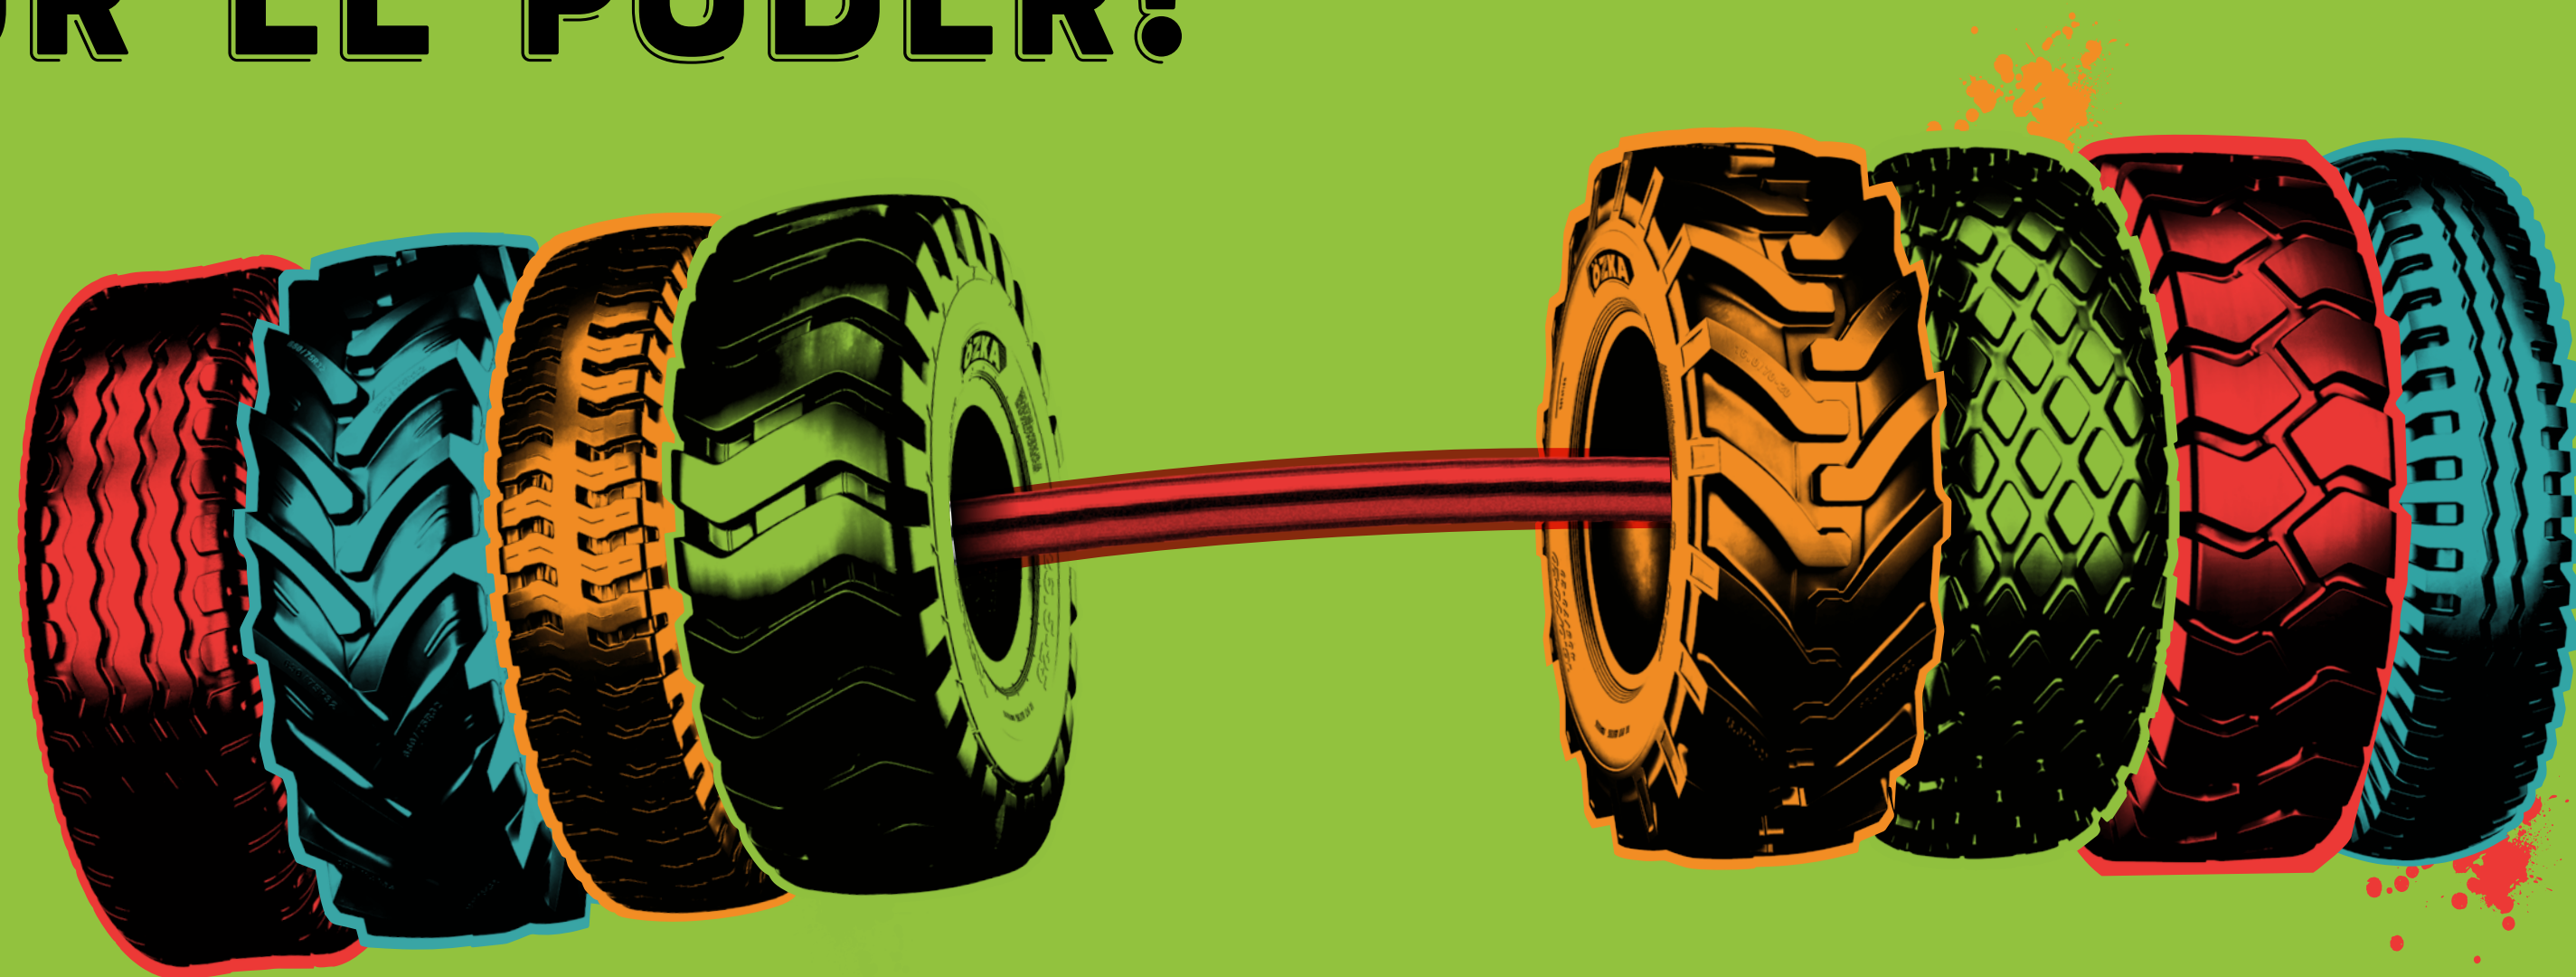

ÖZKA

¡SIENTA LA EXCELENTE
COMODIDAD Y TRACCIÓN!

**¡PREPARADOS,
LISTOS,
YA!**

**¡ENFOQUE ORIENTADO AL CLIENTE!
ENTREGAS PUNTUALES
SOLUCIONES RÁPIDAS!**

ÖZKA

özka



**LA EXPERIENCIA
QUE NECESITA,
LOS RESULTADOS
QUE OBTIENE.**

**¡LA OPCIÓN CORRECTA PARA
EXPERTOS QUE QUIEREN ALCANZAR EL OBJETIVO!**

ÖZKA



PRODUCIDO POR EXPERTOS PARA EL ÉXITO

LA EXPERIENCIA DE ÖZKA EN TODO EL MUNDO.

ÖZKA



örka

EXPERIENCIA EN CUALQUIER DETALLE

ÖZKA



örka

GAMA DE PRODUCTOS

NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR



AGROLOX

AGRO10

AGRO11

NEUMÁTICO RADIAL PARA REMOLQUE



AGRIGOR20

NEUMÁTICOS IMPLEMENT



KNK42

KNK48

KNK50

KNK52

KNK54

KNK140

NEUMÁTICOS FORESTALES



FRS40

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR



KNK30

KNK32

KNK33

KNK35

KNK50

NEUMÁTICOS TRASEROS PARA TRACTOR



KNK50

KNK53

NEUMÁTICOS RADIALES EM



OR71

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES



KNK44

KNK65

KNK66

IND80

IND85

IND88

NEUMÁTICOS PARA PIVOT



KNK55

NEUMÁTICOS PARA COSECHADORA



KNK36

KNK48

KNK50

NEUMÁTICOS TRÁILER



KNK22

KNK25

KNK26

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES



KNK70

KNK72

KNK74

NEUMÁTICOS COMPACTOR



KNK77

KNK88

NEUMÁTICOS PARA CARRETILLA ELEVADORA



KNK40

NEUMÁTICOS TRÁILER



KNK27

KNK28

KNK42

KNK46

KNK48

KNK52

KNK56

NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIGERO Y MINIBUS



KNK20

KNK24

KNK25

KNK126

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MILITARES



KNK10

KNK12

KNK14

ÖZKA

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

AGROLOX AGRO10 AGRO11 AGRIGOR20

KNK30 KNK32 KNK33 KNK35

KNK50 KNK53 KNK55 KNK36

KNK48 KNK26 KNK27 KNK22

KNK25 KNK28 KNK42 KNK52

KNK56 KNK46 KNK54 KNK140

FRS40



özka



AGROLOX

NEUMÁTICOS RADIALES
PARA TRACTOR

NUEVO PATRÓN

- Mayor tracción tanto en tierra como en la carretera con su patrón renovado y estructura de banda de rodadura de doble ángulo.
- Conducción cómoda tanto en el campo como en la carretera.
- Protección adicional en la zona de la banda de rodadura contra la fatiga y el agrietamiento gracias a su mayor bloque de dientes.
- Mayor productividad con un diseño de patrón especial.
- Alta resistencia a imágenes y rasgaduras gracias a la estructura de barras de 3 capas.



AGRÖ10

NEUMÁTICOS RADIALES
PARA TRACTOR

- Ancha pisada y hombros reforzados.
- Gran profundidad del taco.
- Dibujo especial antibarro
- Flancos y carcasa flexible.
- Cinturón central de refuerzo.

60 SERIE	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	UR6032900302OZK	900/60 R32	TL	905	1870	182/185	D/A8	8500/9250	58	5543	829
65 SERIE	UR6518320302OZK*	320/65 R18	TL	319	873	109/109	A8/B	1030/940	23	2612	395
	UR6520440302OZK*	440/65 R20	TL	441	1080	138/141	D/A8	2360/2580	35	3213	483
	UR6528540302OZK*	540/65 R28	TL	550	1413	149/152	D/A8	3250/3560	35	4219	636
	UR6538650302OZK*	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	35	5449	825
	UR6530540302OZK*	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	35	4396	664
	UR6542650302OZK*	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	35	5744	872
	UR6528440302OZK*	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
	UR6538540302OZK*	540/65 R38	TL	550	1675	156/153	A8/D	4000/3650	35	5039	767
	UR6524440302OZK*	440/65 R24	TL	441	1182	135/138	D/A8	2180/2385	35	3534	534
	UR6534540302OZK*	540/65 R34	TL	550	1575	155/152	A8/D	3875/3550	35	4725	716
	UR6528600302OZK*	600/65 R28	TL	601	1491	154/157	D/A8	3750/4105	35	4407	657
	UR6528480302OZK*	480/65 R28	TL	479	1335	136/139	D/A8	2240/2455	23	3998	605
	UR6524480302OZK*	480/65 R24	TL	479	1234	133/136	D/A8	2060/2255	23	3681	555
	UR6538600302OZK*	600/65 R38	TL	601	1745	154/157	D/A8	3750/4105	35	5237	795
70 SERIE	UR7024380302OZK	380/70 R24	TL	380	1190	125/128	D/A8	1650/1800	23	3556	537
	UR7024420302OZK	420/70 R24	TL	418	1248	130/133	D/A8	1900/2080	23	3720	560
	UR7028380302OZK	380/70 R28	TL	380	1293	127/130	D/A8	1750/1910	23	3879	588
	UR7028420302OZK	420/70 R28	TL	418	1351	133/136	D/A8	2060/2250	23	4043	612
	UR7028480302OZK	480/70 R28	TL	480	1425	140/143	D/A8	2500/2730	23	4253	641
	UR7034480302OZK	480/70 R34	TL	479	1580	143/146	D/A8	2725/2980	23	4739	718
	UR7034520302OZK	520/70 R34	TL	516	1640	148/151	D/A8	3150/3440	23	4908	742
	UR7038480302OZK	480/70 R38	TL	480	1685	145/148	D/A8	2900/3170	23	5067	771
	UR7038520302OZK	520/70 R38	TL	516	1749	150	D	3350	23	5223	793
	UR7038580302OZK	580/70 R38	TL	577	1827	155	D	3875	23	5441	823
	UR7046620302OZK	620/70 R46	TL	625	2036	162/165	D/A8	4750/5200	23	6124	931
	UR7028320302OZK	320/70 R28	TL	319	1189	119/119	A8/B	1360/1240	23	3585	547
	UR7038710302OZK	710/70 R38	TL	716	1959	171/174	D/A8	6150/6730	35	5842	880
	UR7042710302OZK	710/70 R42	TL	716	1959	173/176	D/A8	6500/7120	35	5874	890
85 SERIE	UR8542520302OZK	520/85 R42	TL	516	1951	157/157	A8/B	4130/3750	23	5851	887
	UR8528420302OZK	420/85 R28	TL	418	1425	139/139	A8/B	2430/2210	23	4252	641
	UR8538520302OZK	520/85 R38	TL	516	1849	155/155	A8/B	3880/3530	23	5531	836
	UR8538520302OZR	520/85 R38 REINFORCED	TL	516	1849	169/169	A8/B	5800/5280	52	5531	836
	UR8542520302OZR	520/85 R42 REINFORCED	TL	516	1951	167/167	A8/B	5450/4960	46	5851	887
90 SERIE	UR9030420302OZK	420/90 R30	TL	418	1518	147/147	A8/B	3080/2800	35	4531	683

65 SERIE	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	UR6516320102OZK	320/65 R16	TL	319	822	117	D	1285/2830	35	2432	367
	UR6520340102OZK	340/65 R20	TL	343	950	124	D	1600/3520	35	2817	427
	UR6520420102OZK	420/65 R20	TL	418	1054	135	D	2180/4800	35	3114	469
	UR6524440102OZK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
	UR6524480102OZK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
	UR6524540102OZK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589
	UR6526750102OZK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
	UR6528440102OZK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
	UR6528480102OZK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
	UR6528540102OZK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
	UR6528600102OZK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
	UR6530540102OZK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
	UR6530600102OZK	600/65 R30	TL	601	1542	155	D	3875/8540	35	4546	685
	UR6532800102OZK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
	UR6534540102OZK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
	UR6538540102OZK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
	UR6534600102OZK	600/65 R34	TL	601	1644	160/157	D/A8	4515/10040	35	4920	744
	UR6538600102OZK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
	UR6538650102OZK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
	UR6542650102OZK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872
70 SERIE	UR7016240102OZK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
	UR7016260102OZK	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
	UR7016280102OZK	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
	UR7018280102OZK	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
	UR7020260102OZK	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
	UR7020280102OZK	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
	UR7020300102OZK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
	UR7020320102OZK	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
	UR7020360102OZK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
	UR7020380102OZK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
	UR7024320102OZK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
	UR7024360102OZK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
	UR7024380102OZK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
	UR7024420102OZK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
	UR7024460102OZK	460/70 R24	TL	460	1260	159/159	A8/B	4380/3980	46	3754	565
	UR7024480102OZK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
	UR7026480102OZK	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
	UR7028360102OZK	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
	UR7028380102OZK	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
	UR7028420102OZK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
	UR7028480102OZK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
	UR7030420102OZK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
	UR7030480102OZK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
	UR7030600102OZK	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
	UR7034480102OZK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
	UR7034520102OZK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
	UR7038480102OZK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
	UR7038520102OZK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
	UR7038580102OZK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
	UR7038710102OZK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
	UR7042710102OZK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931



NEUMÁTICOS RADIALES
PARA TRACTOR

80 SERIE	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	UR8042480102OZK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
	UR8046480102OZK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895

85 SERIE	UR8520280102OZK	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
	UR8520320102OZK	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
	UR8524250102OZK	250/85 R24 (9.5 R24)	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
	UR8524280102OZK	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
	UR8524320102OZK	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
	UR8524340102OZK	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
	UR8524380102OZK	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
	UR8524420102OZK	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
	UR8528250102OZK	250/85 R28 (9.5 R28)	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120	23	3406	516
	UR8528280102OZK	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
	UR8528320102OZK	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
	UR8528340102OZK	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
	UR8528380102OZK	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
	UR8528420102OZK	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
	UR8530380102OZK	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
	UR8530420102OZK	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
	UR8530460102OZK	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
	UR8532320102OZK	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
	UR8534420102OZK	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
	UR8534460102OZK	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
	UR8536320102OZK	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
	UR8536340102OZK	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
	UR8538320102OZK	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
	UR8538340102OZK	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
	UR8538380102OZK	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
	UR8538420102OZK	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
	UR8538460102OZK	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
	UR8538520102OZK	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
	UR8538650102OZK	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925
	UR8542520102OZK	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
	UR8546340102OZK	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5332	819
	UR8548340102OZK	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842
	UR8538460102OZR	460/85 R38 REINFORCED	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
	UR8538520102OZR	520/85 R38 REINFORCED	TL	516	1849	169	A8	5800	23	5531	836
	UR8542520102OZR	520/85 R42 REINFORCED	TL	516	1955	167	A8	5450	23	5863	889

90 SERIE	UR9046320102OZK	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
	UR9046380102OZK	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
	UR9050320102OZK	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
	UR9054320102OZK	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917

95 SERIE	UR0020095102OZK	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2812	426
	UR9532210102OZK	210/95 R32	TL	215	1215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3691	567
	UR9532230102OZK	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
	UR9532270102OZK	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
	UR9536210102OZK	210/95 R36	TL	215	1320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4019	619
	UR9536230102OZK	230/95 R36	TL	230	1355	130/130	A8/B	1900/1900	58	4118	633
	UR9536270102OZK	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
	UR9538270102OZK	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
	UR9542230102OZK	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
	UR9542270102OZK	270/95 R42	TL	275	1581	141	A8	2575/5670	58	4788	737
	UR9544210102OZK	210/95 R44	TL	215	1520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4649	720
	UR9544230102OZK	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
	UR9544270102OZK	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
	UR9546270102OZK	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
	UR9546300102OZK	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
	UR9548230102OZK	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
	UR9548270102OZK	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
	UR9552300102OZK	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
	UR9554270102OZK	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891



NEUMÁTICOS RADIALES
PARA TRACTOR

- Ancha pisada y hombros reforzados.
- Gran profundidad del taco.
- Dibujo especial antibarro.
- Flancos y carcasa flexible.
- Cinturón central de refuerzo.

SERIE 70	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	UR7042620112OZK	620 / 70 R 42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881

SERIE 75	UR7526620112OZK	620/75 R 26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
	UR7530620112OZK	620/75 R 30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
	UR7532650112OZK	650/75 R 32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799



AGRIGOR20

NEUMÁTICO RADIAL
PARA REMOLQUE

NUEVO PATRÓN

- Ideal para todas las condiciones del terreno con su diseño de talón reforzado.
- Estructura fuerte y menor compresión del suelo.
- Autolimpiante gracias a su dibujo no direccional de la banda de rodadura.
- Perfiles de paredes traseras y laterales reforzados contra pinchazos.

45 SERIE	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi	mm	mm
	UR4522560202OZK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550/7820	58	3222	488
50 SERIE	UR5022600202OZK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4373/9640	58	3493	526
60 SERIE	UR6022500202OZK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875/8575	58	3403	513



özka

¡EL OBJETIVO
ES EL PUNTO
PRINCIPAL PARA ÖZKA!

LA MEJOR OPCIÓN PARA LAS
CONDICIONES MÁS DIFÍCILES.



KNK30

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR

- *Neumático delantero de tractor para uso general.*
- *Alta resistencia a piedras y golpes gracias a su robusta y resistente carcasa.*
- *Facilidad de conducción por sus canales en el lomo central.*
- *Bajo patinaje y derrape gracias al diseño del taco en los hombros.*
- *Larga duración y uso económico.*
- *Excelente rendimiento en carretera y en tierra.*



KNK33

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR

- *Extra resistente por la mayor profundidad de la banda de rodadura.*
- *Diseñado para una cómoda conducción por tierra y carretera.*
- *Dibujo para expulsión del barro.*

KNK30	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U3162011OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162021OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163011OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163021OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164011OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164021OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

KNK33	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U3162111OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162121OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163111OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163121OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164211OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164221OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3191011OZK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374



KNK32

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR

- *Neumático delantero para tractor de larga duración.*
- *Gran maniobrabilidad gracias a la característica de uso no direccional.*
- *Estructura resistente a los pinchazos gracias a una mayor profundidad de la banda de rodadura.*



KNK35

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR

- *Ideal para su uso en asfalto y sobre tierra.*
- *Excelente maniobrabilidad y uso no direccional.*
- *Estructura resistente a los pinchazos.*
- *Diseño 3 Rib de gran estabilidad en terrenos blandos.*

KNK32	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U3164111OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164121OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3181021OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	U3201021OZK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
	U3202021OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

KNK35	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			mm	mm		
	U3161011OZK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
	U3162211OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162221OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163211OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163221OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164311OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
	U3164321OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3166021OZK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
	U3167021OZK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
	U3168021OZK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
	U3181221OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	U3161021OZK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325



KNK50

NEUMÁTICOS DELANTEROS PARA TRACTOR

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.



KNK50

NEUMÁTICOS TRASEROS PARA TRACTOR

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.

KNK50	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U3151021OZK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
	U3162311OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
	U3162321OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
	U3163311OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
	U3163321OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
	U3164421OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
	U3181421OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
	U3202121OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
	U3203011OZK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
	U3203021OZK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	U3203022OZK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
	U3204021OZK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
	U3204022OZK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

KNK50

	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U5241011OZK	8,3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
	U5241021OZK	8,3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
	U5242011OZK	9,50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
	U5242021OZK	9,50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
	U5243011OZK	11,2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
	U5243021OZK	11,2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
	U5243041OZK	11,2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
	U5244011OZK	12,4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
	U5244021OZK	12,4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244121OZK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244041OZK	12,4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5244141OZK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5245011OZK	13,6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
	U5245021OZK	13,6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
	U5245041OZK	13,6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
	U5246011OZK	14,9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
	U5246021OZK	14,9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246121OZK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246031OZK	14,9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246131OZK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246051OZK	14,9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
	U5248021OZK	16,9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
	U5248031OZK	16,9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
	U5248051OZK	16,9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
	U5247042OZK	15,5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
	U5247062OZK	15,5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
	U5261031OZK	14,9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
	U5262031OZK	18,4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
	U5262061OZK	18,4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
	U5261051OZK	14,9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
	U5281011OZK	11,2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
	U5281025OZK	11,2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
	U5282011OZK	12,4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
	U5282025OZK	12,4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5282221OZK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5283011OZK	13,6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
	U5283021OZK	13,6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595



KNK50

NEUMÁTICOS TRASEROS PARA TRACTOR

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.



KNK53

NEUMÁTICOS TRASEROS PARA TRACTOR

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.

KNK50

Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
			Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
			mm	mm			kg	psi		
U528401OZK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U528402OZK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U528405OZK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
U528502OZK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
U528503OZK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
U528505OZK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
U530102OZK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
U530103OZK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
U530202OZK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
U530203OZK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
U530205OZK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U530215OZK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U530302OZK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U530312OZK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U530303OZK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U530313OZK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U530305OZK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U530315OZK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5321025OZK	8,3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5322025OZK	9,5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U532302OZK	12,4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
U534103OZK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U534113OZK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U534105OZK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U534115OZK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U534203OZK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U534213OZK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U534205OZK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	153	A6	3650	36	4937	746
U536101OZK	12,4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
U536102OZK	12,4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U536201OZK	13,6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
U536202OZK	13,6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
U538102OZK	12,4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
U538202OZK	13,6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U538203OZK	13,6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U538302OZK	14,00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U538303OZK	14,00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U538403OZK	15,5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
U538404OZK	15,5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U538503OZK	16,9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
U538505OZK	16,9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
U538603OZK	18,4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
U538605OZK	18,4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797
U526205OZK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650

KNK53

Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
			Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
			mm	mm			kg	psi		
U530222OZK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
U530223OZK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
U530224OZK	16.9-30 12PR	TT	429	1485	147	A6	3075	31	4438	670
U530225OZK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U538414OZK	15,5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U538513OZK	16,9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771



KNK55

NEUMÁTICOS PARA PIVOT

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.



KNK48

NEUMÁTICOS PARA COSECHADORA

- Neumático para uso en carretera y algunas aplicaciones en eje motriz con gran capacidad de carga y sección baja.
- Mínimo agarre al suelo gracias a la anchura de los canales de la circunferencia.
- Avanza fácilmente sin hundirse gracias a la anchura del dibujo de la banda de rodadura.
- Estructura resistente a los pinchazos gracias a una mayor profundidad de la banda de rodadura.

KNK55	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK48	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U524311IOZK	11.2-24 6PR (IRRIGATION)	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503		U418104IOZK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
	U524312IOZK	11.2-24 8PR (IRRIGATION)	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503		U4182055OZK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432
	U524621OZK	14.9-24 6PR (IRRIGATION)	TL	378	1265	123	A6	1550	20	3768	567		U4183061OZK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402
	U524621IOZK	14.9-24 6PR (IRRIGATION)	TT	378	1265	123	A6	1550	20	3768	567												
	U524622IOZK	14.9-24 8PR (IRRIGATION)	TT	378	1265	127	A6	1750	26	3768	567												
	U538091IOZK	11.2-38 6PR (IRRIGATION)	TT	284	1450	117	A6	1285	19	4403	677												
	U538092IOZK	11.2-38 8PR (IRRIGATION)	TT	284	1450	122	A6	1500	26	4403	677												



KNK36

NEUMÁTICOS PARA COSECHADORA

- Disminución de la resistencia a la rodadura con diseño de cinco capas.
- Adecuado para aplicaciones tanto en carretera como fuera de ella.
- Diseñado para el transporte campo / carretera y la operación de labranza del suelo con maquinaria y remolques
- Buenas propiedades de flotación con alta capacidad de carga y baja presión de los neumáticos.



KNK50

NEUMÁTICOS PARA COSECHADORA

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.

KNK36	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK50	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U4242032OZK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499		U5263072OZK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
	U4203052OZK	16.0-70.20 14PR	TL	418	1075	154	A6	3750	51	3099	438		U5303261OZK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
													U5303361OZK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
													U5304072OZK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
													U5342061OZK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
													U5387061OZK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
													U5387062OZK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833



KNK22

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Resistencia a piedras y golpes gracias a su base mejorada.
- Neumático para remolque agrícola y uso general.
- Larga duración y uso económico.
- Excelente rendimiento en carretera y en tierra.
- Expulsión del barro gracias al especial diseño de su dibujo, tracción mejorada.



KNK26

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Resistencia a piedras y golpes gracias a su base mejorada.
- Neumático para tráiler de uso general.
- Larga duración y uso económico.
- Excelente rendimiento en carretera y en tierra.
- Expulsión del barro gracias al especial diseño de su dibujo, tracción potenciada.

KNK22	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4202051OZK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

KNK26	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4162045OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	U4162051OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK25

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Resistencia a piedras y golpes gracias a su base mejorada.
- Neumático para remolque agrícola y uso general.
- Larga duración y uso económico.
- Excelente rendimiento en carretera y en tierra.
- Expulsión del barro gracias al especial diseño de su dibujo, tracción mejorada.



KNK27

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Conducción equilibrada y excelente tracción gracias a su diseño especial.
- Mayor expulsión de agua y barro gracias a los canalones circundantes.
- Sólida estructura de la carcasa y gran resistencia al desgaste.
- Cómoda conducción.
- Recauchutables.

KNK25	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4161041OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
	U4201051OZK	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

KNK27	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4162141OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	U4162151OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK28

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Ideal para usar sobre asfalto y sobre tierra gracias al dibujo del lomo.
- Flanco duradero con estructura sólida.
- Agarre al suelo con una estructura compleja de la banda de rodadura y canales.
- Firme posicionamiento en el suelo gracias al diseño del lomo.

KNK28	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4161141OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355



KNK46

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Aplicaciones para remolques, agrícolas, implementos y empacadoras.
- El compuesto especial de la banda de rodadura brinda un corte excepcional y una sólida banda de rodadura, además de una excelente resistencia al desgaste en todo tipo de terrenos.

KNK46	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4173052OZK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
	U4173072OZK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416



KNK42

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Gran capacidad de carga con una sólida estructura y menor compresión en el suelo gracias a la anchura de su base.
- Diseño de alta maniobrabilidad y baja resistencia a los giros.

KNK42	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4153442OZK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340
	U4153552OZK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386
	U4153052OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394



KNK48

NEUMÁTICOS TRÁILER

- Neumático para uso en carretera y algunas aplicaciones en eje motriz con gran capacidad de carga y sección baja.
- Mínimo agarre al suelo gracias a la anchura de los canales de la circunferencia.
- Avanza fácilmente sin hundirse gracias a la anchura del dibujo de la banda de rodadura.
- Estructura resistente a los pinchazos gracias a una mayor profundidad de la banda de rodadura.

KNK48	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U4151042OZK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
	U4151052OZK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 14PR	TL	264	760	130	A8	1900	80	2271	343
	U4152052OZK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
	U4153152OZK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
	U4163041OZK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

38

39



KNK52

NEUMÁTICOS TRÁILER

- *Neumático agrícola de tracción con gran capacidad de carga y una sección baja.*
- *Agarre sobre suelos secos y mojados gracias a su dibujo.*



KNK42

NEUMÁTICOS IMPLEMENT

- *Escasa resistencia a la rodadura.*
- *Gran comodidad.*
- *Prevención de derrapes gracias a su dibujo especial.*
- *Escasa compactación del suelo gracias a la anchura de su base.*

KNK52	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK42	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
				mm	mm			mm	mm											mm	mm		
	U4151142OZK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343		U1124032OZK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299
	U4152152OZK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377												
	U4153252OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394												



KNK56

NEUMÁTICOS TRÁILER

- *Ultrarresistente a estiramientos y flexiones gracias a una sólida estructura de la carcasa.*
- *Flexibilidad y perfil profundo de la banda de rodadura.*



KNK48

NEUMÁTICOS IMPLEMENT

- *Gran profundidad de la banda de rodadura.*
- *Baja resistencia a la rodadura.*
- *Gran comodidad.*
- *Escasa compactación del suelo gracias a la anchura de su base.*

KNK56	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK48	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
				mm	mm			mm	mm											mm	mm		
	U4153362OZK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394		U1124132OZK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314
	U4153672OZK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389												
	U4221062OZK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555												



KNK50

NEUMÁTICOS
IMPLEMENT

- Alta tracción.
- Alta capacidad de giro y maniobrabilidad.
- Diseño de tacos que previenen la acumulación de barro en trabajos de campo.
- Alta capacidad de desembarre gracias a las aberturas laterales del taco.



KNK54

NEUMÁTICOS
IMPLEMENT

- Gran capacidad de tracción gracias a sus bloques angulares.
- Capacidad para moverse fácilmente gracias al diseño de la base anti-suelo.
- Prevención de acumulaciones en el centro y en los flancos durante el movimiento del tractor gracias a su diseño abierto en el centro.
- Mejor expulsión del barro gracias a los bloques con aberturas.

KNK50	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK54	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
				163	663			710	52											450	52		



KNK52

NEUMÁTICOS
IMPLEMENT

- Neumático tracción agrícola con gran capacidad de carga y una sección baja.
- Agarre sobre suelos secos y mojados gracias a su dibujo.



KNK140

NEUMÁTICOS
IMPLEMENT

- Adecuado para su uso en campos y jardines.
- Estructura sólida y robusta.
- Prevención de derrapes gracias a su dibujo especial.
- De larga duración y uso económico.
- Óptimo rendimiento con vehículos de jardinería y agrícolas de pequeño tamaño.

KNK52	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK140	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
				145	580			265	32											400	50		
	U1121001OZK	5.00-12 4PR	TT	200	683	62	A6	487	36	1736	262		U1151011OZK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300
	U1123011OZK	7.00-12 6PR	TT	170	640	83	A6	475	52	2027	304												
	U1131011OZK	6.50/80-13 6PR	TT			82	A6			1913	289												



FRS40

NEUMÁTICOS FORESTALES

- Especialmente diseñado para aplicaciones forestales.
- El compuesto especial de la banda de rodadura y del flanco proporciona una larga vida útil de los neumáticos con resistencia a cortes y grietas.
- Estructura resistente a los pinchazon gracias a una profundidad de la banda de rodadura
- Ángulo de los tacos proporciona excelentes propiedades de agarre y autolimpieza.
- Puente de goma zona central que protege el neumático contra impactos profundos.

FRS40	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		mm
	U5262262OZK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650



özka

ÖZKA

¡NO
MÁS
RIESGO!

¡RESISTENCIA A CUALQUIER TIPO DE CONDICIONES DURAS!

ÖZKA

NEUMÁTICOS INDUSTRIALES, EM, MPT

OR71 KNK44 KNK65 KNK66

IND80 IND85 IND88

KNK70 KNK72 KNK74

KNK77 KNK88 KNK40





OR71

NEUMÁTICOS RADIALES EM

- Alta tracción y gran comodidad.
- Vida útil prolongada.
- Cómoda conducción gracias a la estructura flexible de los flancos.
- Sólida estructura de la carcasa.
- Resistencia a la fatiga debido a la anchura de los hombros y de los bloques.
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes.
- Alto rendimiento gracias a la anchura de la huella de la base.
- Expulsión del barro gracias al especial diseño del dibujo de la banda de rodadura.

OR71	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK65
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.			
				mm	mm			kg	psi			
				mm	mm			mm	mm			
	UR7024460712OZK	460 / 70 R 24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563	
	UR8024440712OZK	440 / 80 R 24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589	
	UR8028440712OZK	440 / 80 R 28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639	



KNK65

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Vida útil prolongada.
- Banda de rodadura resistente a las grietas y a la fatiga.
- Máxima tracción.
- Mayor protección de los flancos.

KNK65	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK65
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.			
				mm	mm			kg	psi			
				mm	mm			mm	mm			
	U6161042OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
	U6162052OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	



KNK44

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Resistencia a los cortes, grietas y roturas causadas por las piedras.
- Vida útil prolongada.

KNK44	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK66
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.			
				mm	mm			kg	psi			
				mm	mm			mm	mm			
	U6202065OZK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	
	U6202062OZK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	



KNK66

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Alta tracción y gran comodidad.
- Diseño compatible con las operaciones de desecho y el proceso de reciclaje.
- Excelente maniobrabilidad con grandes tonelajes gracias al refuerzo de los bloques de los hombros.
- Cómoda conducción gracias a la estructura flexible de los flancos.
- Refuerzo de la estructura del lomo.
- Prolongación de la vida útil gracias a una mejor estructura del lomo.
- Resistencia al desgaste debido a una especial combinación en el lomo.

KNK66	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK66
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.			
				mm	mm			kg	psi			
				mm	mm			mm	mm			
	U6161142OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
	U6162152OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	
	U6182052OZK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439	



IND80

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Alta tracción y excelente autolimpieza en cualquier condición gracias a la profundidad y los tacos de la estructura de la banda de rodadura.
- Resistencia a los cortes, grietas y roturas causadas por las piedras.
- Mayor resistencia al desgaste y a las raíces gracias al uso de una barra en el centro.
- Resistente a cualquier tipo de golpes.
- Vida útil prolongada.



IND85

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Alta tracción y gran comodidad.
- Resistencia a cualquier tipo de golpes gracias a la estructura del lomo.
- Cómoda conducción gracias a la estructura flexible de los flancos.
- Diseño reforzado de la banda de rodadura
- Refuerzo de la estructura del lomo.
- Excelente maniobrabilidad con grandes tonelajes gracias a la estructura flexible de los flancos.
- Vida prolongada gracias al dibujo reforzado de la banda de rodadura.
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a los pinchazos y los golpes.
- Vida prolongada gracias a un mayor número de tacos y una mayor profundidad de la banda de rodadura.

IND80	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U6161242OZK	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
	U6162252OZK	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
	U6181042OZK	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
	U6182152OZK	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
	U6207062OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
	U6207162OZK	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
	U6243062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
	U6245062OZK	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
	U6245162OZK	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
	U6246062OZK	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
	U6246162OZK	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
	U6247052OZK	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
	U6248052OZK	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
	U6251052OZK	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
	U6261052OZK	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
	U6281052OZK	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
	U6281152OZK	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
	U6301062OZK	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663



IND88

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Dibujo industrial robusto con mayor resistencia a los pinchazos y el desgaste de la banda de rodadura.
- Mayor tracción por la anchura del diseño del dibujo en la tuerca del centro.
- Diseño reforzado de la banda de rodadura.

IND85	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U6182252OZK	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

IND88	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U6182352OZK	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
	U6183052OZK	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
	U6207262OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
	U6206052OZK	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

50

51

KNK70

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Resistente y duradero gracias a su excelente diseño.
- Su compuesto resiste el desgaste y sus bloques resisten las condiciones más difíciles con largos períodos de mantenimiento.
- Minimización de la dilatación en la base gracias a la solidez de sus bloques en el centro.

KNK74

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Sólida estructura.
- La mayor profundidad y el dibujo de la banda de rodadura ofrece una óptima tracción en campos embarrados.

KNK70	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK74	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U6242002OZK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605		U6244062OZK	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658
	U6242042OZK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605												
	U6251062OZK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568												
	U6252082OZK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612												
	U6254002OZK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674												
	U6255002OZK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714												
	U6256022OZK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778												
	U6256042OZK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778												
	U6257042OZK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833												

KNK72

NEUMÁTICOS EM / INDUSTRIALES

- Alta tracción y excelente autolimpieza en cualquier tipo de condición gracias a las estrías de la estructura de la banda de rodadura.
- Resistencia a los cortes, grietas y roturas causadas por las piedras.
- Mayor resistencia al desgaste y a las raíces gracias al uso de una barra en el centro.
- Resistente a cualquier tipo de golpes.
- Vida útil prolongada.

KNK77

NEUMÁTICOS COMPACTOR

- Diseño de ancha pisada y diseño en bloques.
- Alta tracción.
- Antidesgaste gracias a su dibujo apropiado para uso agrícola e industrial.
- Bloques consistentes y duraderos.
- Uso fácil en suelos blandos.
- Conducción equilibrada y fácil control gracias a la anchura del hombre y de los bloques.

KNK72	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK77	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U6241062OZK	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573		U6262052OZK	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698
	U6242062OZK	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603												



KNK88

NEUMÁTICOS COMPACTOR

- Capacidad de compresión en asfalto con su dibujo plano de la banda de rodadura.
- Funcionamiento estable gracias a su sólida carcasa en los flancos.

KNK88	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U6201041OZK	9.00-20 12 PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
U6203061OZK	11.00-20 16 PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467	




KNK40

NEUMÁTICOS PARA CARRETILLA ELEVADORA

- Alto rendimiento en kilometraje gracias a su estructura especial.
- Cómoda conducción gracias a su excelente tracción.
- Máxima tracción.
- Vida útil prolongada.
- Resistente a cualquier tipo de golpes.

KNK40	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
	U6091041OZK	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
U6101041OZK	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262	
U6121051OZK	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300	
U6151051OZK	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322	
U6152071OZK	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374	

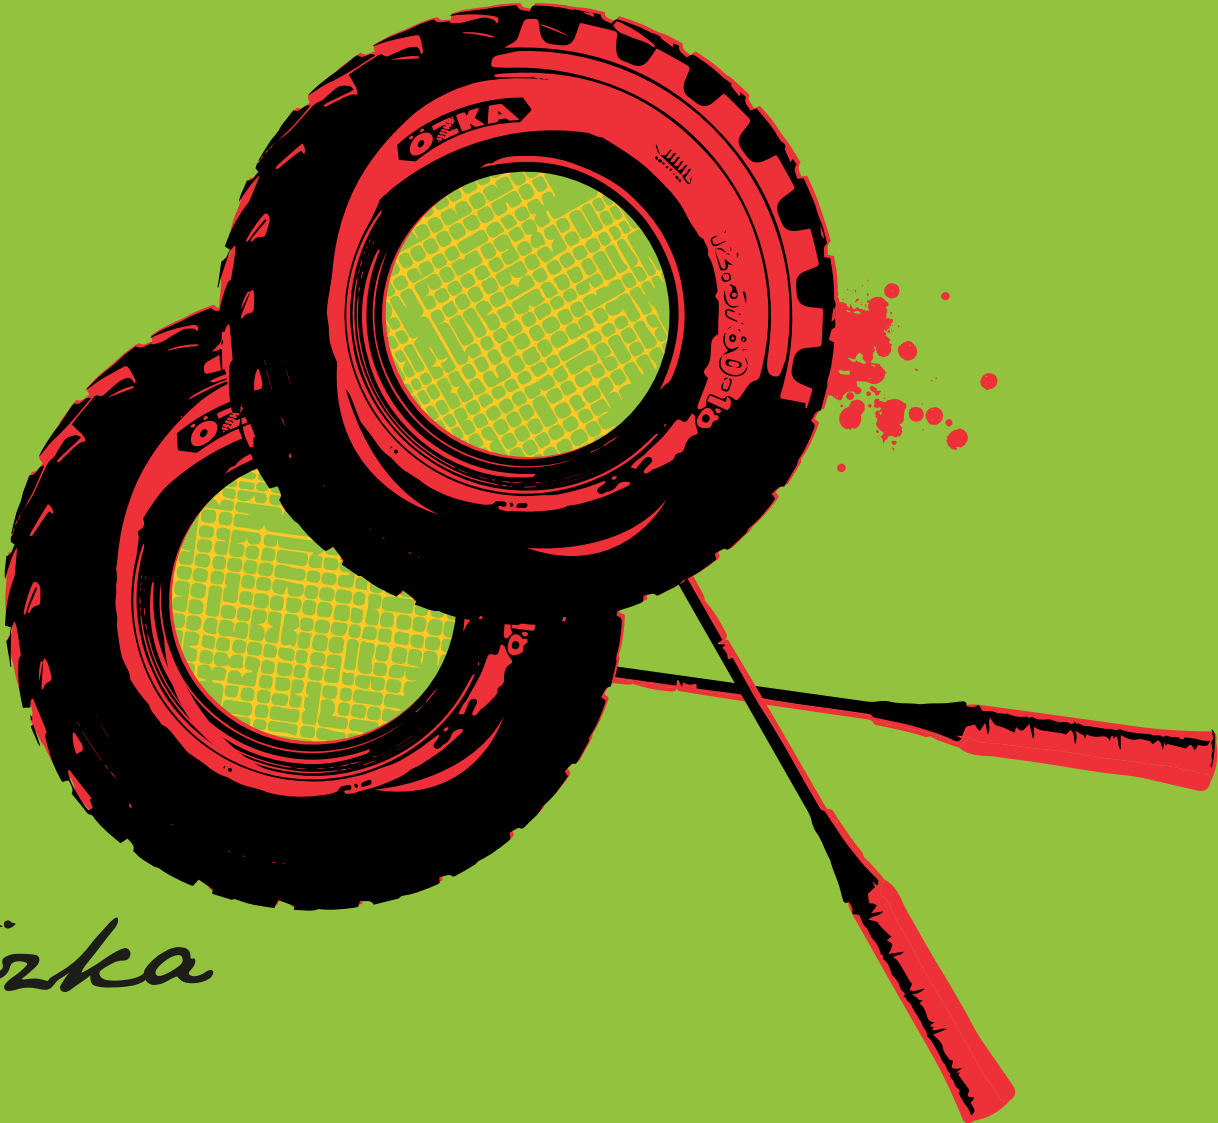

¡LA MANIOBRABILIDAD ES EL PUNTO!

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD CON ESTRUCTURA LATERAL FLEXIBLE!

54

55

ÖZKA

NEUMÁTICOS CAMIÓN

KNK20

KNK24

KNK25

KNK126



özka



KNK20

NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIGERO Y MINIBUS

- Sólida estructura de la carcasa y gran resistencia al desgaste.
- Conducción equilibrada gracias a su dibujo estriado.
- Mayor evacuación del agua gracias a sus canalones estriados.
- Mayor habilidad para las curvas y excelente tracción.
- Recauchutables.



KNK25

NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIGERO Y MINIBUS

- Óptimo rendimiento en tracción y frenos debido a la especial profundidad del dibujo del lomo.
- Sólida estructura de la carcasa y gran resistencia al desgaste.
- Mayor resistencia a las piedras, el agua y el barro gracias a sus canalones circundantes.
- Recauchutables.

KNK20	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK25	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U2141031OZK	6.50-14 10 PR	TT	171	647	100/98	L	800/750*	72	1918	287		U2163241OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355
	U2151031OZK	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344												
	U2161031OZK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331												
	U2162031OZK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345												
	U2163041OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355												



KNK24

NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIGERO Y MINIBUS

- Conducción equilibrada y excelente tracción gracias a su dibujo especial con estrías.
- Mayor resistencia al agua y al barro gracias a sus canalones circundantes.
- Sólida estructura de la carcasa y gran resistencia al desgaste.
- Cómoda conducción.
- Recauchutables.



KNK126

NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIGERO Y MINIBUS

- Conducción equilibrada y excelente tracción gracias a su dibujo especial con estrías.
- Mayor resistencia al agua y al barro gracias a sus canalones circundantes.
- Sólida estructura de la carcasa y gran resistencia al desgaste.
- Cómoda conducción.
- Recauchutables.

KNK24	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK126	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.											Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi											kg	psi		
	U2163141OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355		U2151131OZK	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/1120*	76	2310	342
													U2161131OZK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331
													U2162131OZK	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345
													U2163341OZK	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355

ÖZKA

NEUMÁTICOS MPT

KNK10 KNK12 KNK14



özka



KNK10

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MILITARES

- Base ancha, diseñado para su uso en asfalto y todo terreno (tierra).
- Autolimpieza de la estructura de la banda de rodadura en su uso sobre asfalto.
- Ideal en cualquier condición meteorológica, excelente tracción.
- Gran resistencia a la deriva debido a la estructura en diagonal de la banda de rodadura.

KNK10	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK14	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.							Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi							mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			kg	psi							mm	mm			kg	psi		
	U6205071OZK	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500/4125*	100	3722	555		U6184021OZK	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496
	U6205081OZK	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625/4250*	108	3690	545												



KNK14

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MILITARES

- Neumático militar para su aplicación en todo terreno y carretera.
- Mayor resistencia a los pinchazos gracias al cuerpo de la carcasa multicapas.
- Diseño de autolimpieza de la tuerca.

KNK14	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga	KNK10	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.							Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi							mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			kg	psi							mm	mm			kg	psi		
	U6184021OZK	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496		U6205071OZK	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500/4125*	100	3722	555
													U6205081OZK	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625/4250*	108	3690	545



KNK12

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MILITARES

- Dibujo diseñado para su uso en todo terreno y en carretera.
- Excelente maniobrabilidad gracias a la característica de uso no direccional.

KNK12	Código De Producto	Medida	TT/ TL	Dimensiones Neum. Inflado Con/Sin Carga		Índice De Carga	Código De Velocidad	Carga Y Presión		Circunferencia De Rodadura Dinámica	Radio Estático De Carga
				Ancho Sección	Diámetro Total			Capacidad De Carga	Presión Máx.		
				mm	mm			kg	psi		
				mm	mm			kg	psi		
	U6204041OZK	12.5-20 12PR	TT	325	1040	132	F	2000	51	3100	467
	U6204152OZK	12.5-20 14PR	TL	325	1040	137	A8	2300	51	3100	467

62

*Capacidad de carga por llanta en un eje con llanta simple / Capacidad de carga por llanta en un eje con llantas dobles.

63

¡JUNTOS DISEÑAMOS EL FUTURO!

¡COMO LA FAMILIA ÖZKA, TODOS TRABAJAMOS
DURO EN LA OFICINA, LA FÁBRICA, LAS GRANJAS
Y LOS SITIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUIR
EL FUTURO JUNTOS!

ÖZKA

özka





HEADQUARTER/FÁBRICA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No: 129 41140

Başıskele/Kocaeli TURQUÍA

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com

OFICINA DE VENTAS/ALMACÉN

Yaylacık Mah. Metin Sok. No: 1

Başıskele/Kocaeli TURQUÍA

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com



www.ozkatyres.es